




3D-R130

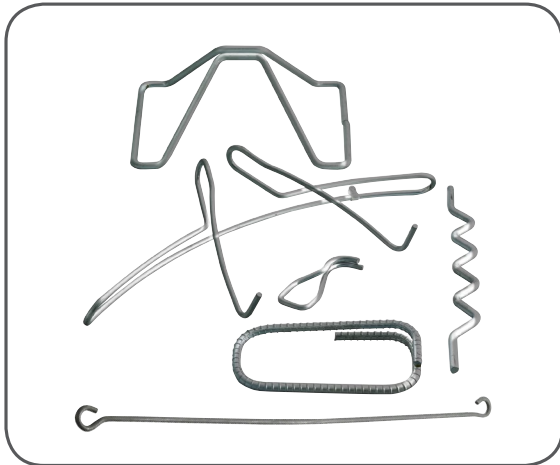

- 6kw 1500rpm급 동급 최대 출력 서보모터를 채택하여 와이어 최대 직경이 연선 10mm, 강선 6.0mm의 굵은 규격까지 고하중 가공이 가능
- 최대 2.5t까지 적재가능한 언코일러를 제공하여 장시간 무인자동화운전이 가능
- Adopting the 6kw 1500rpm grade the servo motor with maximum output is appropriate for high speed operation
- By using up to a maximum of 2.5 t loadable uncoiler, it's possible to run with unmanned automatic operation for a long time

MODEL		3D-R100	3D-R130	3D-R160
가공선재 (Capacity)	연선(Soft wire)	3.5mm~10.0mm	4.0mm~13.0mm	8.0mm~16.0mm
	강선(Hard wire)	3.0mm~6.0mm	3.0mm~7.0mm	6.0mm~8.5mm
전원(Power)		3상 AC 400V (3Phase AC 400V)	3상 AC 400V (3Phase AC 400V)	3상 AC 400V (3Phase AC 400V)
전체소모전력(Total Installed Power)		10(kW)	10(kW)	30(kW)
크기(Dimension)		1,200(W) * 2,650(L) * 1,750(H)	1,340(W) * 2,700(L) * 1,780(H)	2,600(W) * 3,700(L) * 2,022(H)
중량(Weight)		2,270Kg	2,430Kg	4,040Kg
서보 축(Servo Axis)		3 Axis	3 Axis	3 Axis
Wire Feeding		6kW 1500rpm	6kW 1500rpm	11kW 1500rpm
Bending(Sleeve)		6kW 1500rpm	6kW 1500rpm	11kW 1500rpm
Head Rotation		6kW 1500rpm	6kW 1500rpm	6kW 1500rpm
피드기장(Feed Length)		Unlimited	Unlimited	Unlimited
언코일러(Uncoiler)		2.0t	2.0t	2.5t